

СЕРИЯ А

Без источника тепла



Компактные вентиляционные установки Тепломаш без нагрева используются там, где необходимо применить комплексное решение для удаления воздуха из помещения, в качестве вытяжных установок или для повышения давления в вентиляционной сети.

Корпус

Используется конструкция сварного шумоизолированного корпуса типа “сэндвич”.

Подобная конструкция корпуса считается самой надежной и позволяет монтировать установку в любом положении. Стандартная толщина изоляции 25 мм. Изоляционные панели наполнены пенополиуретаном, что позволяет избежать теплопотерь и сделать установку практически бесшумной при любой скорости работы вентилятора.

Условия эксплуатации

Стандартными условиями эксплуатации компактных установок Тепломаш без источника тепла является температура наружного воздуха от -25 °C до +50 °C.

Вентилятор

Используются только энергоэффективные ЕС-двигатели проверенных временем производителей. Электронно-коммутируемые двигатели характеризуются малым потреблением электроэнергии и низким уровнем шума. Также они позволяют дополнять существующие системы приточных установок вытяжными установками и объединять их в группы. Такое решение позволяет создать полноценную приточно-вытяжную систему с возможностью управления несколькими установками с одного пульта.

Состав установки

- входной и выходной фланец
- управляющая автоматика
- шумоизолированный корпус
- центробежный вентилятор с ЕС-двигателем
- комплект кронштейнов горизонтального и вертикального монтажа

Фильтры

Стандартно вытяжные установки поставляются без фильтра. Есть возможность установки фильтра класса G4.



Компактные вентиляционные установки

СЕРИЯ А

Без источника тепла


Модель	Номинальная производительность, м³/ч	Габариты (ДхШхВ), мм	Масса, кг
КЭВ-ПВУ85А	850	550х392х314	32
КЭВ-ПВУ105А	1050	550х392х314	32

Модель	Потребляемая мощность двигателя, Вт	Уровень звуковой мощности, дБА	Параметры питающей сети, В/Гц	Подключение воздуховодов, мм
КЭВ-ПВУ85А	107	30-37	220/50	2 х 160
КЭВ-ПВУ105А	230	30-48	220/50	2 х 160

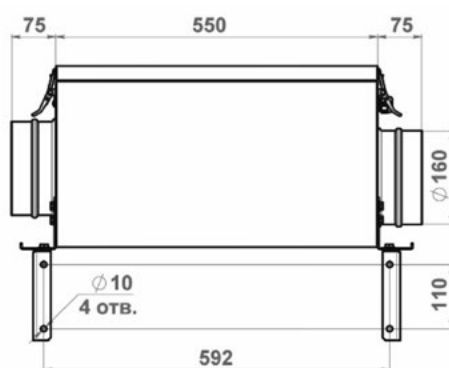

КЭВ-ПВУ85А

КЭВ-ПВУ105А

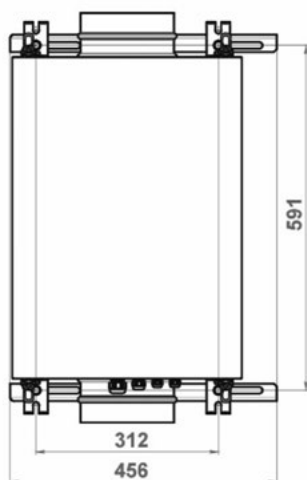

Диапазон работы с фильтром G4

Диапазон работы с фильтрами G4+F5

